




bSander

bSander 75.200

Der bSander 75.200 wird meist für sicheres, schnelles und wirtschaftliches Schleifen von Metall- und Gussteilen verwendet. Mit den geeigneten Schleifbändern, erreichen Sie einen hohen Wirkungsgrad. Der große Vorteil ist das ruhige, vibrationsfreie Arbeiten, sowie der schnelle und einfache Austausch der Schleifbänder. Mit einem einfachen Hebel-System, kann die Maschine auf die gewünschte Winkelposition eingestellt werden.

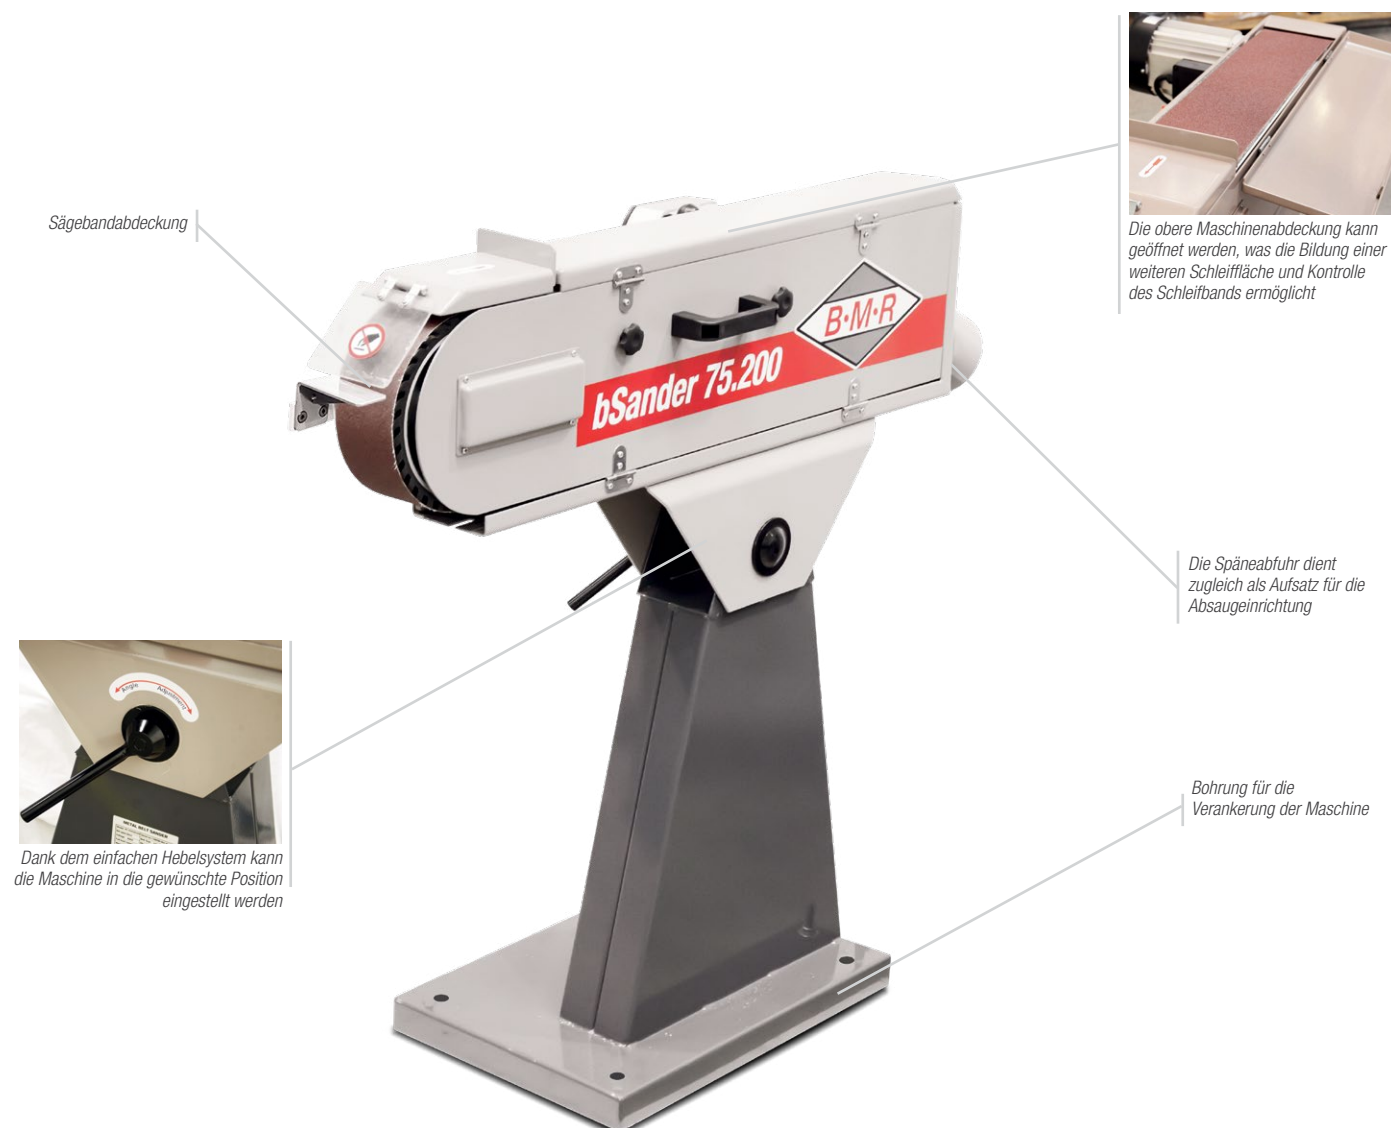


Technische Daten

Bandabmessung	75 x 2000 mm
Bandgeschwindigkeit	29 m/s
Antrieb	3 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz
Maschinenabmessungen	Länge - 700 mm / Breite - 490 mm / Höhe - 1 130 mm / Gewicht - 72 kg

Rollenbahnen und Zubehör

Die bSander 75.200 wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

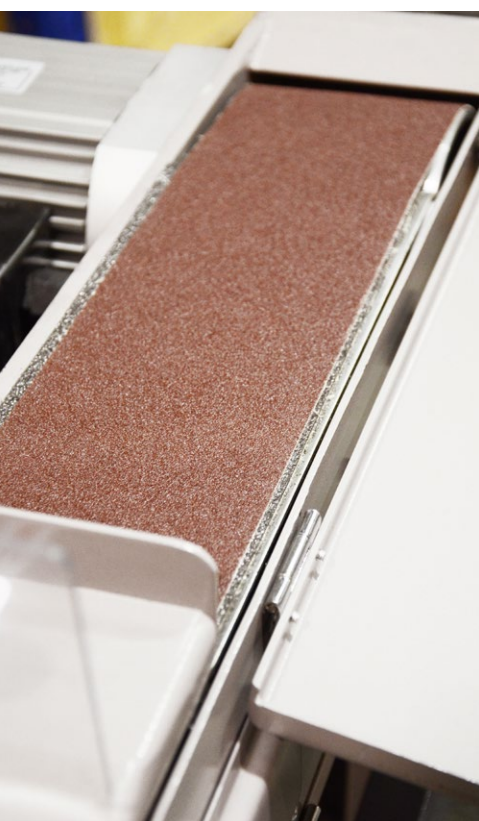

Musterzusammenbau

Beschreibung

bSander 75.200, 3kW, 3x400V
Absauganlage inkl. 2m Schlauch

Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Absaugeinrichtung

Mobiles flexibel anschließbares Absaugsystem mit Filtrationszylindern und einem Bereich für die Sammlung von Abfallmaterial

Für weitere Informationen über die Einrichtung und deren Erweiterungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Handelsabteilung.

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

bSander 150.200

Der bSander 150.200 wird meist für sicheres, schnelles und wirtschaftliches Schleifen von Metall- und Gussteilen verwendet. Mit den geeigneten Schleifbändern, erreichen Sie einen hohen Wirkungsgrad. Der große Vorteil ist das ruhige, vibrationsfreie Arbeiten, sowie der schnelle und einfache Austausch der Schleifbänder. Mit einem einfachen Hebel-System, kann die Maschine auf die gewünschte Winkelposition eingestellt werden.



Technische Daten

Bandabmessung	150 x 2000 mm
Bandgeschwindigkeit	29 m/s
Antrieb	4 kW, 3 x 400 V/ 50 Hz
Maschinenabmessungen	Länge - 700 mm / Breite - 530 mm / Höhe - 1 130 mm / Gewicht - 90 kg

Rollenbahnen und Zubehör

Die bSander 150.200 wird standardmäßig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Musterzusammenbau

Beschreibung

bSander 150.200, 3kW, 3x400V
Absauganlage inkl. 2m Schlauch

Innovatives Zubehör

Mithilfe der intelligenten optionalen Ausstattung und des Zubehörs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.



Absaugeinrichtung

Mobiles flexibel anschließbares Absaugsystem mit Filtrationszylinder und einem Bereich für die Sammlung von Abfallmaterial

Für weitere Informationen über die Einrichtung und deren Erweiterungsmöglichkeiten kontaktieren Sie bitte unsere Handelsabteilung.

© BOMAR / 2018 / Die Fotografien haben informativen Charakter / Irrtümer und Änderungen vorbehalten

bSander 100.1220

Der bSander 100.1220 wird meist für sicheres, schnelles und wirtschaftliches Schleifen von Metall- und Gussteilen verwendet. Mit den geeigneten Schleifbändern, erreichen Sie einen hohen Wirkungsgrad. Der große Vorteil ist das ruhige, vibrationsfreie Arbeiten, sowie der schnelle und einfache Austausch der Schleifbänder. Mit einem einfachen Hebel-System, kann die Maschine auf die gewünschte Winkelposition eingestellt werden.



Die obere Maschinenabdeckung kann geöffnet werden, was die Bildung einer weiteren Schleiffläche und Kontrolle des Schleifbands ermöglicht

Sägebandabdeckung



Die Späneabfuhr dient zugleich als Aufsatz für die Absaugeinrichtung




Technische daten

Bandabmessung	100 x 1220 mm
Bandgeschwindigkeit	19 m/s
Antrieb	1,5 kW, 230 V/ 50 Hz
Maschinenabmessungen	Länge - 610 mm / Breite - 390 mm / Höhe - 330 mm / Gewicht - 40 kg

bSander 100.2000 multi

Der bSander 100.2000 multi ist ein multifunktionseller Maschinenschleifer für Schleifen von Rohrvorderseiten und Profilen, für Kantenschleifen, Stirn- sowie Rundschleifen auf der Rückseite und für Stirnschleifen auf der Fläche der Anlage.

Für die Material Reinigung wird das Schleifband benutzt, dass im geschlossenen Maschinenbereich befestigt ist. Das Material wird an das Band durch die vordere ggf. obere Öffnung angedrückt. Durch das allmähliche Drehen des zu bearbeitenden Werkstücks wird gleichmäßige Beseitigung der Grate und genauer Schliff erreicht.



Die obere Maschinenabdeckung kann geöffnet werden, was die Bildung einer weiteren Schleiffläche und Kontrolle des Schleifbands ermöglicht



Sägebandabdeckung



Die Späneabfuhr dient zugleich als Aufsatz für die Absaugeinrichtung



Drehbarer Spannstock mit kombinierter Regelung, im Bereich von 30°-90° einstellbar



Technische daten

Bandabmessung	100 x 2000 mm
Bandgeschwindigkeit	23,5 / 47 m/s
Antrieb	2,5 / 3,3 kW, 400 V / 50 Hz
Maschinenabmessungen	Länge - 1210 mm / Breite - 730 mm / Höhe - 1 340 mm / Gewicht - 159 kg



Bomar Germany GmbH

Augustastr. 85
58452 Witten

Tel. 02302-9840741
Mobil: 0177-2870445
Mobil: 0177-5813485

info@bomar-germany.de

www.bomar-germany.de